

# Montageanleitung

## — Hobelbank

— HB 2007

— HB 2010



HOBELBANK

## Technische Daten

	Einheit	HB 2007	HB 2010
Abmessungen [LxBxH] ca.	mm	2120x790x870	2100x700x870
Gewicht ca.	kg	91	97
Länge Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	1915	1910
Breite/Tiefe Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	615	615
Arbeitshöhe	mm	870	870
Plattenstärke	mm	50	50
Vorderzange Länge	mm	520	520
Vorderzange Breite	mm	70	70
Vorderzange Spannweite	mm	190	190
Spannweite Vorderzange bis Mitte Rundhaken	mm	225	225
Hinterzange Länge	mm	450	460
Hinterzange Breite	mm	140	140
Hinterzange Spannweite	mm	180	190
Spannweite Hinterzange bis Mitte Rundhaken	mm	265	275
Max. Tragkraft	kg	600	600

## Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung	Anzahl (St.)
A1	Holzdübel 10x40 mm 	10
A2	Holzdübel 8x40 mm 	8
B1	Holzschraube 5x100 mm 	4
B2	Holzschraube 5x90 mm 	4
B3	Holzschraube 4x40 mm 	2
B4	Schraube 6x40 mm 	3
C4	Sechskantschraube M12x100 	4
D1	Federring M12 	4
D2	Scheibe M12 	4
E	Sechskantmutter M12 	4
F	Kleber	1
G	Griff 	1
	Zylinderschraube 19 mm 	2+2

## Information


Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.

### Bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.
2. Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu lackieren. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Den Vorgang bitte alle 6 Monate wiederholen.
3. Um die Stabilität der Hobelbank zu erhöhen empfiehlt es sich, die Bank auf dem Boden festzuschrauben. Alle 6 Monate bitte alle Schrauben nachziehen.


## 1. Montage Hobelbank

### 1.1 Rahmenanordnung

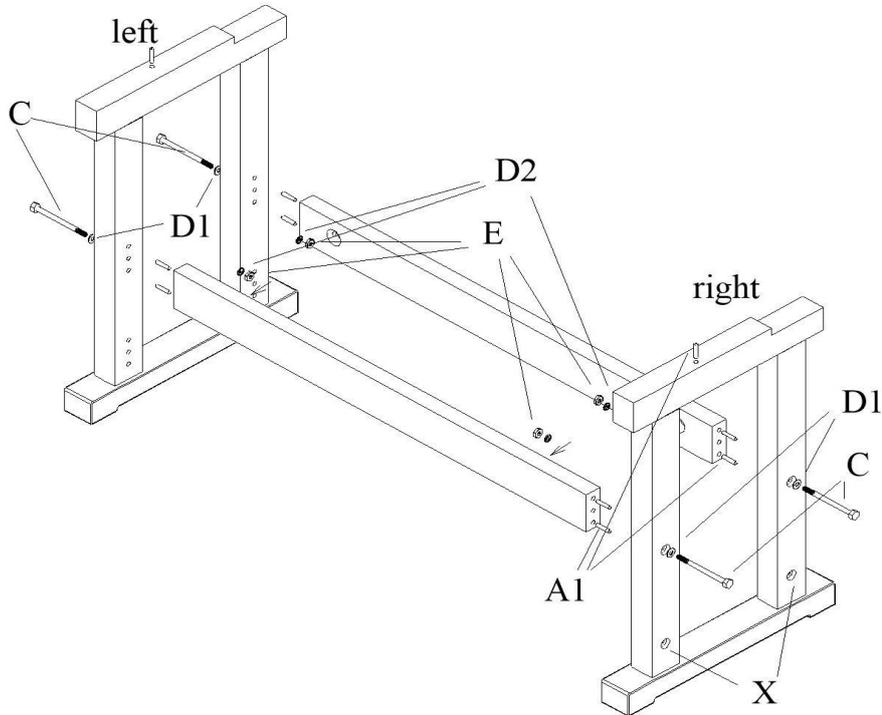


X = Bohrungen für die Querbalken, wenn ein Untergestell verwendet wird!

### 1.2 Schublade montieren

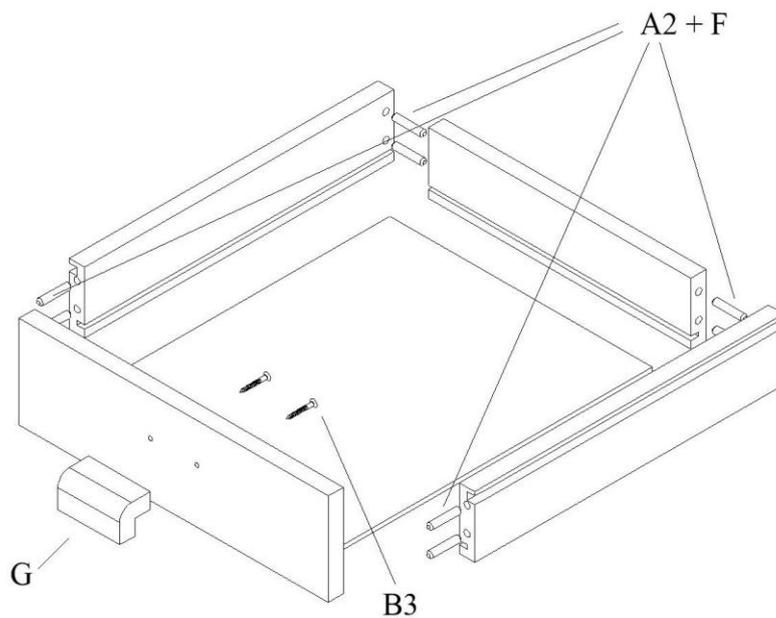

### 1.3 Tischplatte befestigen

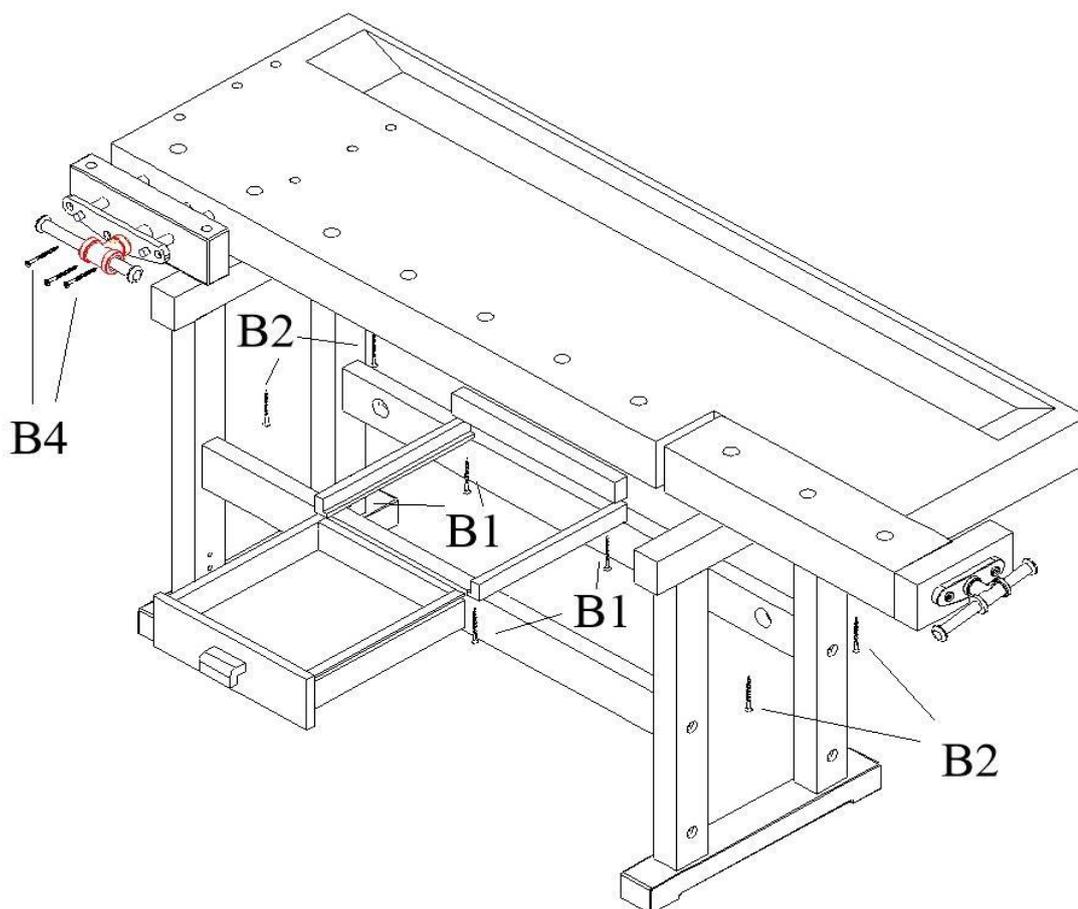

## 2. Montage Kipplade / Einbauschrank

